





Schuifpoort Matador enkel (PR)


De Matador Prestige : een revolutionaire poort.
Zowel qua uiterlijk als prestaties.



Bovengeleiding op geleideportaalbeen

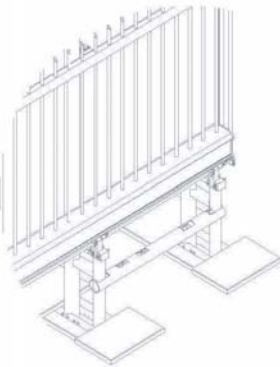

prefabfundering t.b.v. poortgeleiding en geleideportaal



prefabfundering t.b.v. aanslagportaal

Breedte (enkel)	300 (cm)	400 (cm)	500 (cm)	600 (cm)	700 (cm)
netto doorgang	296	386	506	581	701
totaal benodigde ruimte	774	954	1194	1344	1614
Breedte (enkel)	800 (cm)	900 (cm)	1000 (cm)	1100 (cm)	1200 (cm)
netto doorgang	821	911	1011	1111	1201
totaal benodigde ruimte	1914	2094	2344	2591	2834
Poorthoogte	125 (cm)	150 (cm)	180 (cm)	200 (cm)	225 (cm)
netto poorthoogte boven maaiveld	126	155	180	199	225
Poorthoogte	250 (cm)				
netto poorthoogte boven maaiveld	246				

OPPERVLAKTEBEHANDELING:

- Vleugel naturel aluminium, portalen verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
- Vleugel gecoat, portalen verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en daarna gecoat volgens het DUPLEX-systeem.
- Standaard kleur groen (RAL 6020). Andere RAL kleuren op aanvraag.

BEVESTIGINGSMIDDELEN: in RVS uitvoering.

POORTFRAME:

- Onderbalk geextrudeerd alu profiel 200x300mm.(bxh). De onderbalk wordt altijd voorzien van een kunststof striping in de kleur lichtgrijs of donkergrijs. Ruimte tussen onderbalk en maaiveld: ca. 100 tot 120mm.
- Bovenregel: geextrudeerd alu profiel 115x80mm. (bxh).
- Kop- en eindstijl: samengesteld geextrudeerd alu profiel 115x80mm. (bxh).
- Spijlen: alu rond 26x1,5mm. h.o.h. 150mm.
- Spijlen standaard afgeschuind vanaf 1,5mtr. hoogte.

PORTALEN:

- Dagmaatbreedte 3 t/m 10 mtr: 1 geleideportaal, stalen koker 120x120x3mm.
- Dagmaatbreedte vanaf 11 mtr: 2 geleideportalen, stalen kokers 120x120x3mm.
- Aanslagportaal stalen koker 120x120x3mm.
- De portalen worden aan de bovenzijde afgewerkt d.m.v. een zwarte kunststof afdekplaat.

SLUITING:

- Handbediende enkele poorten d.m.v. een eenzijdig espagnoletslot met grondveranker, (tevens openstand vergrendeling).
- Elektrisch bediende enkele poorten d.m.v. een zelfremmende wormwieloverbrenging.

DRAAGWIELEN: 4-wielige afgeschermde tandemstellen.


TYPE FUNDERING:

- Standaard voorzien van gestorte fundering (250mm. onder maaiveld) van totaal ca 900 kg tot ca 2100 kg beton, afhankelijk van poortafmeting en grondgesteldheid.
- Enkele poorten vanaf 9mtr. worden voorzien van een oploopplaat aan de achterzijde.

Optioneel - Prefabfundering uit samengestelde staalprofielen.

OPTIES:

- Afwijkende maatvoering in hoogtes en breedtes.
- Diverse elektrische besturings- en bedieningscomponenten.

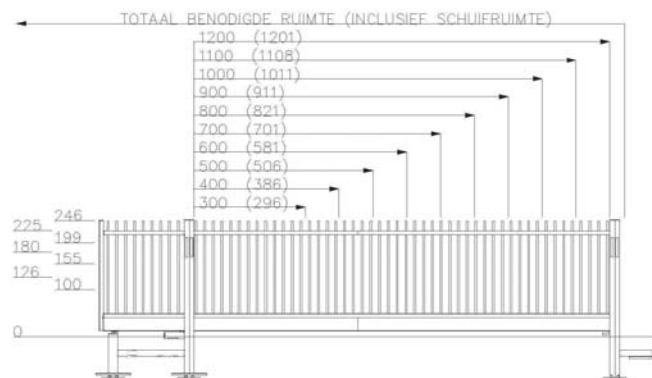

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
110205